

BB, bobinas de alto rendimiento



- Cubierta protectora:
 - Versión IP00 con conectores de pala, según norma DIN 43650 A
 - Versión IP20 con tapa de protección
 - Versión IP65 con conector para cable montado
- Homologación según normas:
 - Directiva RoHS 2011/65/UE
 - Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 - EN 60730-1
 - EN 60730-2-8


Tipo	Tambiente [°C]	Tensión de alimentación [V]	Variación de tensión	Frecuencia [Hz]	Consumo de potencia		Código
					[W]	[VA]	
BB024AS	-40 – 80	24	-15%, 10%	50	11	19	018F7358
BB115AS	-40 – 50	115	-15%, 10%	50	11	19	018F7361
BB230AS	-40 – 80	220 – 230	-15%, 10%	50	11	19	018F7351
BB240AS	-40 – 80	240	-15%, 10%	50	11	19	018F7352
BB440CS	-40 – 50	380 – 400	-15%, 10%	50	14	24	018F7353
		440	-15%, 10%	60	15	24	
BB024BS	-40 – 80	24	-15%, 10%	60	14	23	018F7365
BB110CS	-40 – 50	110	±10%	50	15	28	018F7360
		110	±10%	60	13	22	
BB230CS	-40 – 50	220 – 230	±10%	50	16	31	018F7363
		220 – 230	±10%	60	13	24	
BB012DS	-40 – 50	12	±10%	c.c.	14	–	018F7396
BB024DS	-40 – 50	24	±10%	c.c.	16	–	018F7397

Datos técnicos

Diseño	Según norma VDE 0580
Aislamiento de los devanados de la bobina	Clase H, según norma IEC 85
Conexión	Conector de pala, según norma DIN 43650 (forma A)
Cubierta protectora, IEC 529	IP00 con conector de pala; IP20 con tapa de protección; IP65 con conector para cable
Ciclo de trabajo nominal	Continuo
Tipo de conector	Conector para cable (042N0156)

Dimensiones y peso

Tipo	L sin conector para cable [mm]	L con tapa de protección [mm]	L con conector para cable [mm]	Peso [kg]
BB	62	77	85	0,24

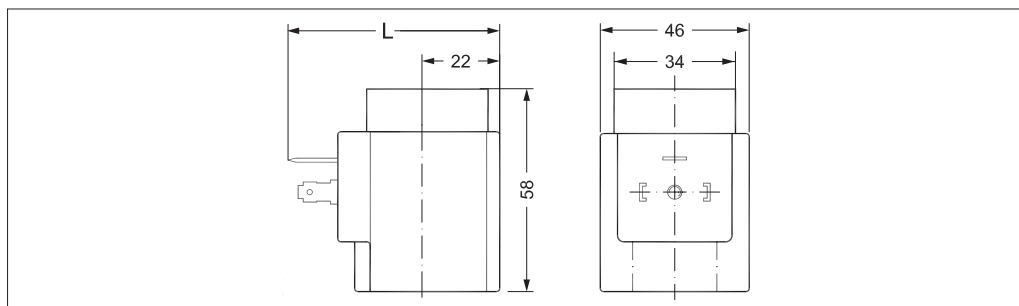

BE, bobinas de alta calidad


- Cubierta protectora:
IP67 para entornos húmedos, con caja terminal
- Homologación según normas:
 - Directiva RoHS 2011/65/UE
 - Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 - EN 60730-1
 - EN 60730-2-8

Tipo	Tambiente [°C]	Tensión de alimentación [V]	Variación de tensión	Frecuencia [Hz]	Consumo de potencia		Código
					[W]	[VA]	
BE024AS	-40 – 80	24	-15%, 10%	50	12	21	018F6707
BE048AS	-40 – 80	48	-15%, 10%	50	11	20	018F6709
BE115AS	-40 – 80	115	-15%, 10%	50	11	19	018F6711
BE230AS	-40 – 80	220 – 230	-15%, 10%	50	12	22	018F6701
BE240AS	-40 – 80	240	-15%, 10%	50	11	19	018F6702
BE440CS	-40 – 80	380 – 400	-15%, 10%	50	13	23	018F6703
		440	-15%, 10%	60	14	24	
BE024BS	-40 – 80	24	-15%, 10%	60	14	25	018F6715
BE115CS	-40 – 80	100	-15%, 10%	50	11	19	018F6710
		115	-15%, 10%	60	13	22	
BE220BS	-40 – 80	220	-15%, 10%	60	13	23	018F6714
BE110CS	-40 – 50	110	±10%	50	15	28	018F6730
	-40 – 50	110	±10%	60	13	22	
BE230CS	-40 – 50	220 – 230	±10%	50	17	31	018F6732
		220 – 230	±10%	60	14	24	
BE012DS	-40 – 50	12	±10%	c.c.	15	–	018F6756
BE024DS	-40 – 50	24	±10%	c.c.	16	–	018F6757

Datos técnicos

Diseño	Según norma VDE 0580
Aislamiento de los devanados de la bobina	Clase H, según norma IEC 85
Conexión	Caja terminal
Cubierta protectora, IEC 529	IP67
Ciclo de trabajo nominal	Continuo
Tipo de conector	Caja terminal

Dimensiones y peso

Tipo	L		Peso [kg]
	con caja terminal [mm]	con cable de 1 m [mm]	
BE	94	65	0,30

