





Tipo.....	Unidades FR de tratamiento del aire, filtro-regulador, con cuerpo metálico, protección de vaso plástica (metálica a pedido), desarme a bayoneta y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Poder filtrante	Standard 40µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Drenaje condensados.....	Manual, opcional semiautomát. o automático
Conexiones.....	G 1/8", G 1/4", G 3/8" (opcional NPT)
Capacidad condensados	25 cm ³ (0,85 oz.)
Manómetro	Ø 40 mm 1/8", incluido con las unidades
Accesorios y repuestos ..	Ver página 6.7.1.1



	Descripción	ØG	Poder filtrante	
			5 µ	40 µ
	Unidad Filtro, Regulador FR Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/8"	0.101.002.031	0.101.002.131
		G 1/4"	0.101.002.032	0.101.002.132
		G 3/8"	0.101.002.033	0.101.002.133
	Unidad Filtro, Regulador FR Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/8"	0.101.002.231	0.101.002.331
		G 1/4"	0.101.002.232	0.101.002.332
		G 3/8"	0.101.002.233	0.101.002.333

Ø	A
G 1/8"	73
G 1/4"	83
G 3/8"	83

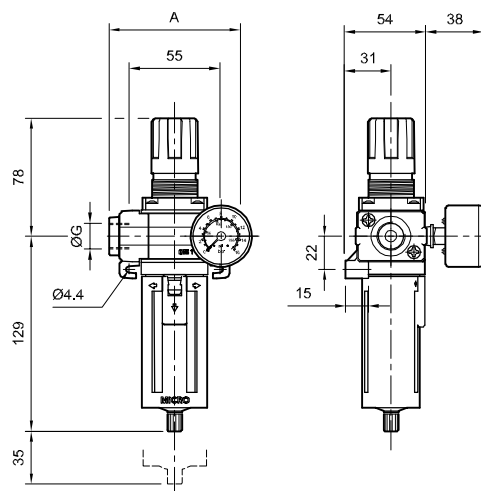

Notas:

- Para especificar una unidad con **drenaje semi-automático** por caída de presión en el filtro, agregar 035 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.031/035
- Para especificar una unidad con **drenaje automático interno** en el Filtro, agregar 095 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.031/095
- Para especificar una unidad con **drenaje automático externo** en el Filtro, agregar 039 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.031/039
- Para especificar el **drenaje automático temporizado**, solicitarlo separadamente por su código
- Para especificar la **traba con cerradura** en el Regulador, agregar 046 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.031/046
- Para especificar que el Regulador sea de **acción por pistón** en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "1" por "2". Ejemplo: 0.102.002.031

Tipo.....	Unidades FR de tratamiento del aire, filtro-regulador, con cuerpo metálico, protección de vaso plástica (metálica a pedido), desarme a bayoneta y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Poder filtrante	Standard 40µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi)
Drenaje condensados.....	Manual, opcional semiautomát. o automático
Conexiones.....	G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" (opcional NPT)
Capacidad condensados	66 cm ³ (2,23 oz.)
Manómetro	Ø 50 mm G1/4", incluido con las unidades
Accesorios y repuestos ..	Ver página 6.7.1.2



	Descripción	ØG	Poder filtrante	
			5 µ	40 µ
	Unidad Filtro y Regulador FR	G 1/4"	0.101.002.062	0.101.002.162
	Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 3/8"	0.101.002.063	0.101.002.163
		G 1/2"	0.101.002.064	0.101.002.164
		G 3/4"	0.101.002.065	0.101.002.165
		G 1"	0.101.002.066	0.101.002.166
	Unidad Filtro y Regulador FR	G 1/4"	0.101.002.262	0.101.002.362
	Presión de trabajo: 0...10 bar	G 3/8"	0.101.002.263	0.101.002.363
		G 1/2"	0.101.002.264	0.101.002.364
		G 3/4"	0.101.002.265	0.101.002.365
		G 1"	0.101.002.266	0.101.002.366

Ø	A
G 1/4"	107
G 3/8"	113
G 1/2"	121
G 3/4"	123
G 1"	151

Notas:

- Para especificar una unidad con **drenaje semiautomático** por caída de presión en el filtro, agregar 035 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.062/035
- Para especificar una unidad con **drenaje automático por flotador** externo, agregar 039 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.062/039
- Para especificar una unidad con **drenaje automático por flotador** interno, agregar 095 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.062/095
- Para especificar el **drenaje automático temporizado**, solicitarlo separadamente por su código
- Para especificar la **traba con cerradura** en el Regulador, agregar 045 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.002.062/045
- Para especificar que el Regulador sea de **acción por pistón** en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "1" por "2". Ejemplo: 0.102.002.062

