
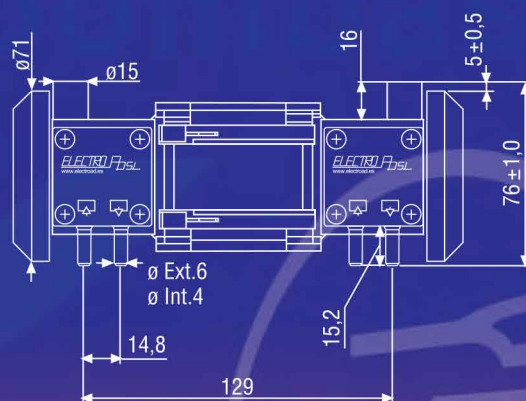
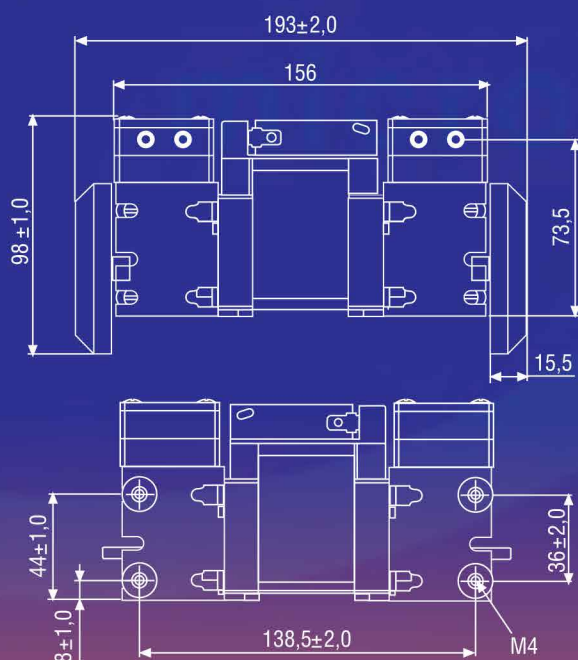
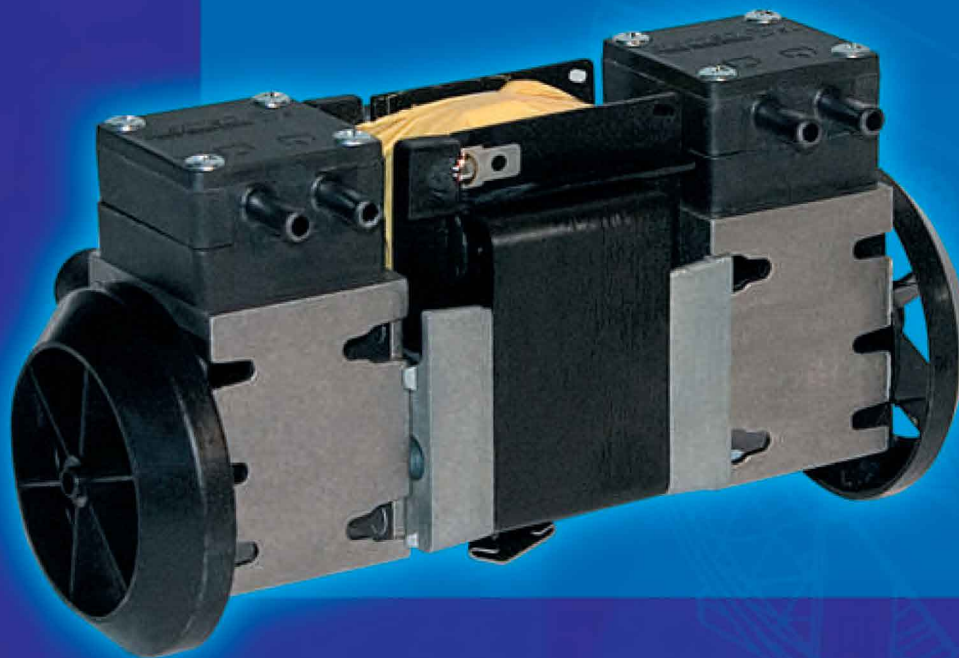



Diaphragm vacuum pumps
Microbombas de membrana para vacío y presión



EAD high performance vacuum • EAD un vacío lleno de prestaciones

MODEL: H5P3 / Modelo H5P3		S.I.	Euro	U.S.A.
Attainable Vacuum Vacío Máximo	SERIES	-94,6 kPa (-710 mmHg)	-946 mbar	-28 in.Hg
	PARALLEL	-81,3 kPa (-610 mmHg)	-813 mbar	-24 in.Hg
Free Air Flow Caudal Máximo	SERIES	6 LPM 230V50Hz / 7 LPM 120V60Hz		0,21 / 0,24 cfm
	PARALLEL	12 LPM 230V50Hz / 13 LPM 120V60Hz		0,42 / 0,46 cfm
Maximum Pressure Presión Máxima	SERIES	>350 kpa	>3,5 bar	>49,7 PSIG
	PARALLEL	160 kpa	1,6 bar	22,7 PSIG
Working Pressure Range Rango Presión de Trabajo	SERIES	-94,6 ~ 200 kPa		
	PARALLEL	-81,3 ~ 160 kPa		
Special Connection Rod provides a pressure beyond 2 bar each head (on request) / Disponible biela especial para obtener más de 2 bar por cabezal				
Start Up Vacuum Arranque con Vacío	SERIES	-600 mmHg (on request / consultar)		
	PARALLEL	-600 mmHg (on request / consultar)		
Electrical Data Información Eléctrica	Motor Type / Tipo de Motor		Shaded Pole / Sombra de espira	
	Rated Voltage / Voltajes disponibles		230V 50Hz	120V 60Hz
	Start (Amps) / Consumo Arranque		0,45 A	Other Voltages on Request Consultar otros voltajes
	Run (Amps) / Consumo Trabajo		0,45 A	
	IP Protection / Protección IP		IP 00	
	Insulation Class / Aislamiento Clase		Class B	Thermal Switch 120°C / Protector Térmico
Inlet and Exhaust Port Entrada y Salida		Two Inlet Ports and one two Exhaust Ports Ø 6mm, this measure allows to use Push-In Fittings. / Dos boquillas de entrada y dos de salida de Ø ext. 6 mm, esta medida permite usar conexiones rápidas.		
Dimensions L x W x H (mm) Dimensiones Long. x Anch. x Alt. (mm)		193 x 76 x 98		
Mounting Dimensions L x H (mm) Dimensiones Montaje Long. x Alt. (mm)		138,5 x 36 		
Gross Weigth / Peso		1,8 Kg	3,96 Lbs	
				
Used when the deep vacuum is desired Conexión utilizada para alcanzar alto vacío		Used when the highest flowrate is needed Conexión utilizada cuando se requiere alto caudal		

Available two standard Head configurations: P & N Disponibles dos configuraciones estándar para los cabezales: P & N	Materials of P configuration	Materials of N configuration
Head Pump / Cabezal de la bomba	PPS	Poliamide
Diaphragm / Membrana	FPM	FPM
Valves / Válvulas	FPM	FPM
O-Rings / Juntas Tóricas	SILICONE	SILICONE
Both Head Pump configurations have an integrated filter (400 µm) / Ambas configuraciones llevan un filtro incorporado		
Other materials for specific applications on request / Consultar otros materiales para aplicaciones específicas		

