


Racores rápidos roscados QS, serie estándar

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido QS

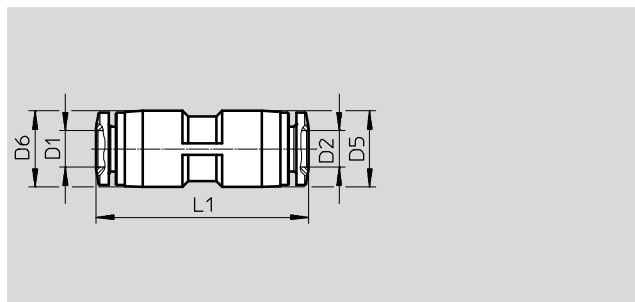

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos									
Para tubo de diámetro exterior D1	Diámetro nominal [mm]	Para tubo de diámetro exterior D2	D5 Ø	D6	L1	Peso/ unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE ¹⁾
4	2,6	4	10	–	30,8	5	★ 153031	QS-4	10
							130686	QS-4-100	100
6	4	6	12,5	–	34,9	6,5	★ 153032	QS-6	10
							130687	QS-6-100	100
8	5	8	14,5	–	37,8	9,5	★ 153033	QS-8	10
							130688	QS-8-50	50
10	6,7	10	17,5	–	41,4	16	★ 153034	QS-10	10
							130689	QS-10-50	50
12	8,7	12	21	–	47,8	22	★ 153035	QS-12	10
							130690	QS-12-20	20
16	13,7	16	25	–	50	25	153036	QS-16	1
							133195	QS-16-20	20
Reductor									
6	2,6	4	12,5	12,5	34,4	6,4	★ 153037	QS-6-4	10
							130691	QS-6-4-100	100
8	2,3	4	10,7	14,5	36,6	7,2	★ 130606	QS-8-4	10
	4	6	14,5	14,5	37,9	8,8	★ 153038	QS-8-6	10
							130692	QS-8-6-50	50
10	3,7	6	13	17,5	39,8	12	★ 130607	QS-10-6	10
	5	8	17,5	17,5	41,1	14	★ 153039	QS-10-8	10
							130693	QS-10-8-50	50
12	5,2	8	14,5	21	44	16	★ 130608	QS-12-8	10
	6,7	10	21	21	47,6	21	★ 153040	QS-12-10	10
							130694	QS-12-10-20	20

1) Cantidad por unidad de embalaje

Programa básico de Festo

★ Por lo general, listo para envío desde fábrica en 24 h

☆ Por lo general, listo para envío desde fábrica en 5 días