



Tirador multifunción


TG-W GR x S

Nº de artículo: 1051476 (antiguo nº de art.: 97755904)

Características del producto

- Empuñadura de plástico
- Elevada vida útil
- Pulsador de inicio gris: 1 contacto NA
- LED verde y rojo
- Pulsador de liberación verde: 1 contacto inversor
- Con conector M12 x 1, 8 polos

Dibujo de medidas

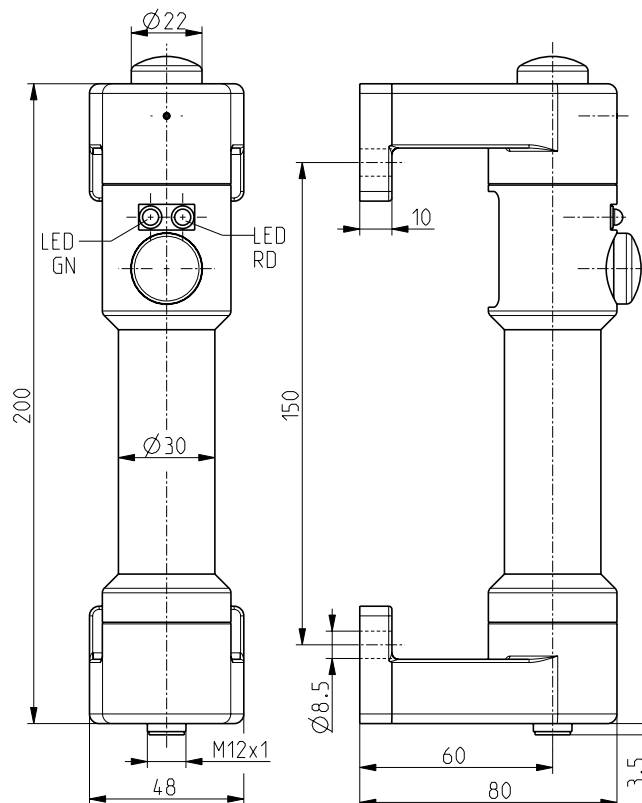

Datos técnicos

Normas aplicadas

EN 60947-5-1

Carcasa

POM, reforzado con fibra de vidrio, resistente a golpes

Grado de protección

IP65 (IEC/EN 60529)

Conexión

conector de conexión M12 x 1, 12 polos

Corriente/Tensión nominal operativa I_e/U_e

0,5 A/24 VDC; LED: 10 mA/24 VDC

Tensión nominal de aislamiento U_i

30 VDC

Potencia nominal de conmutación

máx. 0,6 W

Grado de contaminación

3

Vida útil mecánica

> 1 millón de ciclos de conmutación

Temperatura ambiente

-25 °C ... +55 °C

Peso

340 g

Salvo errores y modificaciones técnicas.




Tirador multifunción


TG-W GR x S

Nº de artículo: 1051476 (antiguo nº de art.: 97755904)


Esquema de conexiones LEDs




Esquema de conexiones pulsador de liberación



Asignación de conectores (vista del lado de conectores)



Esquema de conexiones pulsador de inicio



Salvo errores y modificaciones técnicas.