


Tipo.....	Unidades regulador de presión, con cuerpos metálicos y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Indiferente
Montaje.....	En línea o para panel con orificio Ø 34mm
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi) Ejecución especial hasta 16 bar
Conexiones.....	G 1/8", G 1/4", G 3/8" (opcional NPT)
Manómetro	Ø 40mm 1/8", incluido con las unidades. En reguladores para panel el manómetro es también para panel Ø 50mm R 1/8" El modelo para tablero requiere de un orificio en el panel Ø 54mm
Accesorios y repuestos ..	Ver página 6.7.1.1



	Descripción	ØG	Para línea	Para tablero
	Unidad Regulador de presión R Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/8" G 1/4" G 3/8"	0.101.000.731 0.101.000.732 0.101.000.733	0.101.001.031 0.101.001.032 0.101.001.033
	Unidad Regulador de presión R Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/8"	0.101.000.831	0.101.001.131
		G 1/4"	0.101.000.832	0.101.001.132
		G 3/8"	0.101.000.833	0.101.001.133

Ø	A
G 1/8"	73
G 1/4"	83
G 3/8"	83

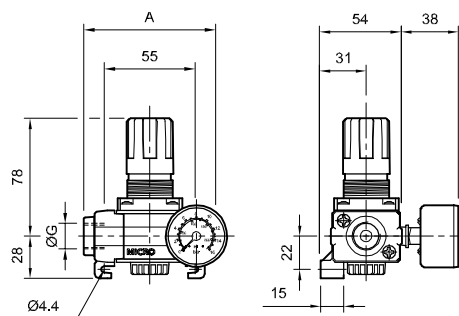

Notas:

- Para especificar la **traba con cerradura** en el Regulador, agregar 046 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.000.731/046
- Para especificar que el Regulador sea de **acción por pistón** en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "1" por "2". Ejemplo: 0.102.000.731




Tipo.....	Unidades regulador de presión, con cuerpos metálicos y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Indiferente
Montaje.....	En línea o en panel con orificio Ø 53mm
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi) Ejecución especial hasta 16 bar
Conexiones.....	G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" (opcional NPT)
Manómetro	Ø 50mm G1/4", incluido con las unidades. En reguladores para panel el manómetro es también para panel Ø 50mm R 1/8" El modelo para tablero requiere de un orificio en el panel Ø 54mm
Accesorios y repuestos ..	Ver página 6.7.1.2



	Descripción	ØG	Para línea	Para tablero
	Unidad Regulador de presión R Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1"	0.101.000.762 0.101.000.763 0.101.000.764 0.101.000.765 0.101.000.766	0.101.001.062 0.101.001.063 0.101.001.064 0.101.001.065 0.101.001.066
	Unidade Regulador de presión R Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1"	0.101.000.862 0.101.000.863 0.101.000.864 0.101.000.865 0.101.000.866	0.101.001.162 0.101.001.163 0.101.001.164 0.101.001.165 0.101.001.166

Ø G	A
G 1/4"	107
G 3/8"	113
G 1/2"	121
G 3/4"	123
G 1"	151

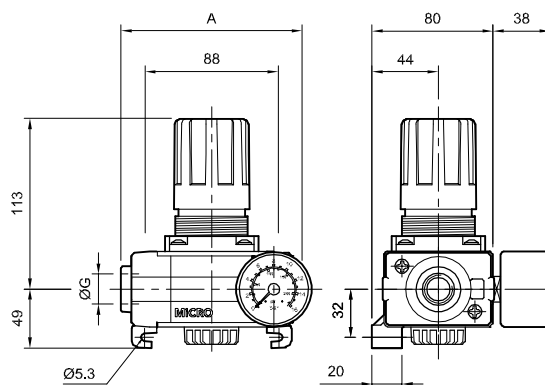

Notas:

- Para especificar la **traba con cerradura** en el Regulador, agregar 045 luego de una barra. Ejemplo: 0.101.000.762/045
- Para especificar que el Regulador sea de **acción por pistón** en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "1" por "2". Ejemplo: 0.102.000.762

